


ANLAGE 2

Hinweise zur Installation des Wasserzählers

Ist kein Wasserzähler vorhanden oder sind nur Wohnungszähler eingebaut, ist es empfehlenswert die rechtliche Übergabestelle zu regeln (dazu VEDEWA-Merkblatt 1.1 und 5).

Zur Wasserzähleranlage gehören (in Fließrichtung) ein Eingangsschrägventil (mit DVGW Prüfzeichen) der Wasserzähler (geeicht oder beglaubigt) ein Ausgangsschrägventil mit eingebautem Rückflußverhinderer (mit DVGW-Prüfzeichen) und ein Entleerungsventil.

Kolbenschieber und getrennte Rückflußverhinderer (je DVGW-geprüft) sind möglich.

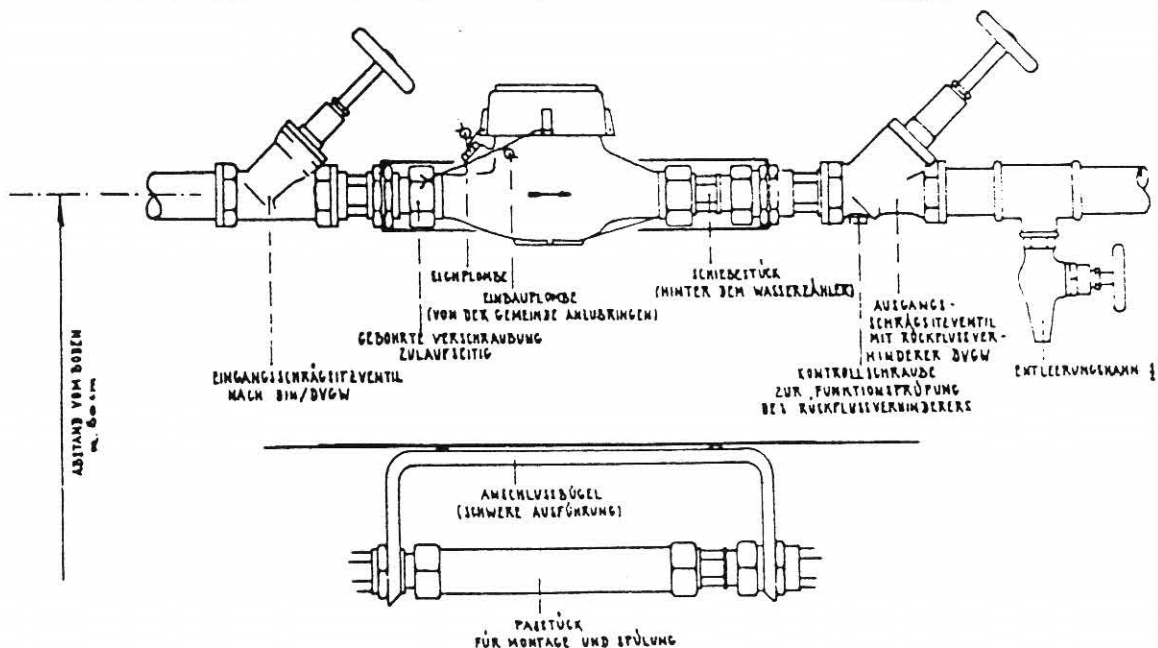

Bei Flügelradzählern ist waagrechter Einbau wichtig. Eine Versuchsreihe der Blau-Lauter-Gruppe und der VEDEWA ergab schon eine Beeinflussung bei einer Schräglage von 5°, noch schräger eingebaut liefen die Zähler viel träger an und zählten im unteren Meßbereich sehr ungenau.